BORDIGNON

Pneumatischer Förderer BRE

REINIGUNGSANLEITUNG

1 Gewindestift herausschrauben

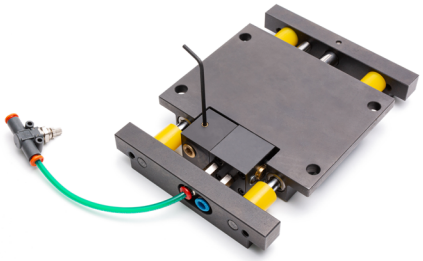

2 Gewindestift entfernen und das 0,3 mm Loch auf Verschmutzungen überprüfen. Die Bohrung muss durchgängig einsehbar sein

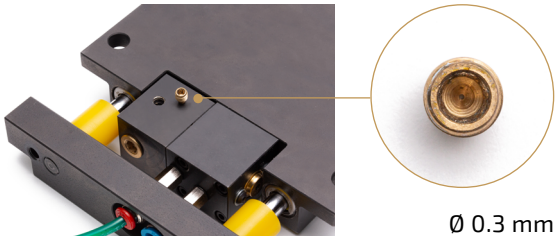

3 Druckluftschlauch an den pneumatischen Förderer anschließen

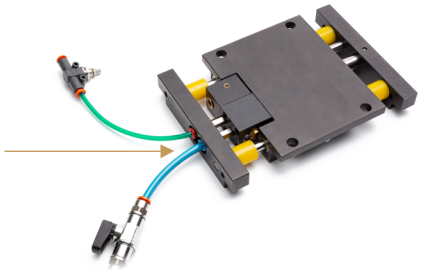

4 Pneumatischen Förderer umdrehen und mit (gefilterte) Druckluft bei 6-8 bar für 1 Min. die Verschmutzung herausblasen.
Achtung: Achten Sie auf Ihre Hände!

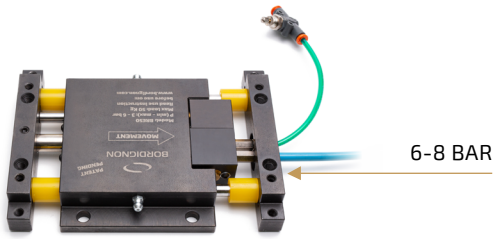

5 Druckluft abschalten und den pneumatischen Förderer wieder auf die Werkbank legen

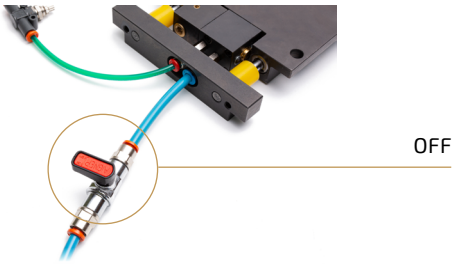

6 Gewindestift wieder in die Bohrung einschrauben und darauf achten den Gewindestift nicht zu fest anzuziehen damit keine Beschädigungen entstehen. Pneumatischen Förderer mit dem erforderlichen Luftdruck verwenden

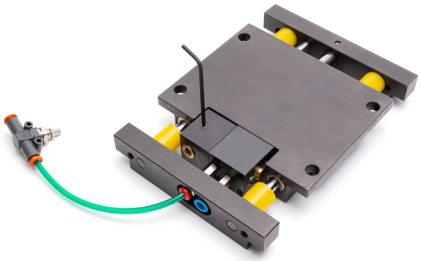

WARNUNG: Wenn der pneumatische Förderer nach dem oben beschriebenen Reinigungsvorgang nicht richtig funktioniert, senden Sie ihn zur Überprüfung und Reparatur an den Hersteller zurück.